



JOSKIN completa su gama de hidrolimpiadoras con 4 nuevos modelos adaptados a los usos convencionales.

Éstos permiten un vaciado eficaz de las fosas sépticas, incluso las menos asequebles gracias a una bomba de vacío industrial. Su bomba alta presión asegura el desatascado y la limpieza de los drenajes y canalizaciones.

La cuba galvanizada consta de dos partes (agua/lodos). Cada modelo posee también un depósito de agua (de 1.500 l o 2000 l) y una capacidad de almacenamiento de lodo de 6900, 8500 o 12000 l.

Esta cisterna de limpieza es sobre todo compuesta de:

Una bomba VACUUM

La capacidad de aireación es elevada gracias a una bomba de aire con tres lóbulos DL 150 (15 000l/min) accionada por el cardán que puede girar de forma continua durante mucho tiempo.

Una bomba de agua de alta presión

Con una potencia de 70 l/min a 120 bar (90 l/min a 120 bar en opción), esta bomba con pistones está accionada hidráulicamente desde el tractor. Proporciona el caudal requerido para la inyección de agua.

Un equipamiento completo que incluye:

- 4 x 3 m de tubo \varnothing 100 mm con conexión rápida;
- una manguera de limpieza con 10 m de tubo;
- un carrito manual (hidráulico en opción) con 50 m de tubo 1/2" y tobera;
- un orificio de acceso \varnothing 850 mm.



Bomba de alta presión

Numerosas opciones son posibles como un eje seguidor o direccional forzado, un frenado neumático, una advertencia sonora de nivel de agua alta presión o también un cofre de almacenamiento.

Datos no contractuales, pueden evolucionar.

COMUNICADO DE PRENSA


Las Hydro-Vacuum disponen de una galvanización interior y exterior y están concebidas según las técnicas estandarizadas de las cubas de purín Modulo2.

La cuba compartimentada para separar el agua y los lodos está depositada y soldada dentro de un arco integral (sobre su ancho y longitud), sobre el cual se concentran los esfuerzos de tracción.

La lanza por ballesta transversal aumenta el confort de circulación. Los modelos 10000MEB y 14000MEB están equipados con un Boggie JOSKIN Roll-Over con láminas parabólicas (1350 mm) que es ideal durante mayores desplazamientos.

Para los clientes deseando un material con uso intensivo, Joskin propone una gama de hidrolimpiadoras basculantes con una bomba de alta presión aún más eficaz.

- Expulsión aguas residuales
- Llenado aguas residuales
- Expulsión agua fresca
- Llenado agua fresca
- Circuito de aire de aspiración
- Circuito de aire de expulsión

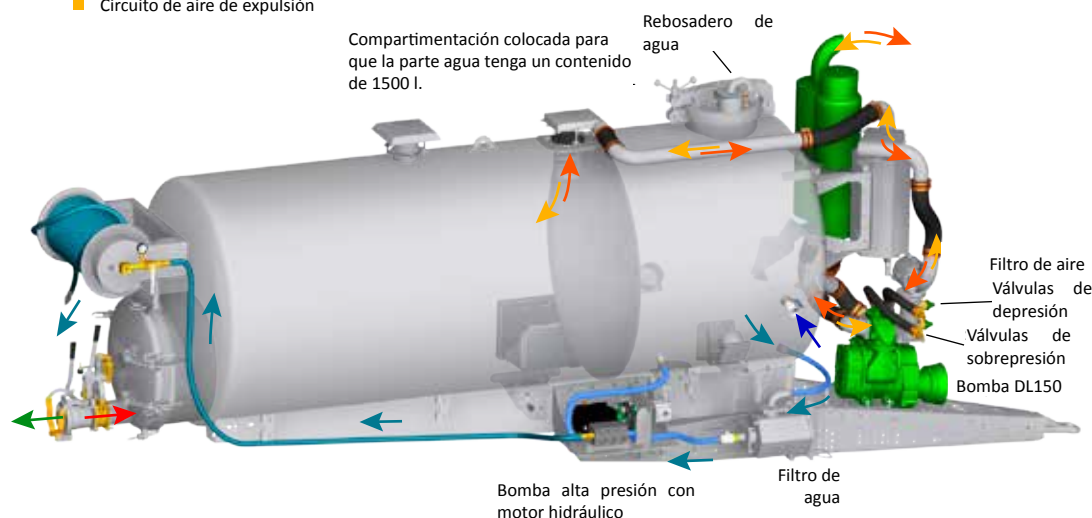

Circuito de agua clara y de los lodos

Modelos	Capacidad teórica (l)		Bomba		Eje(s) : □ (mm) - via (mm) - bulones	Frenos (mm)	Ø máx. de las ruedas (mm)	Soporte	Ø cuba (mm)
	Agua	Lodo	Vacuum	Alto Presión					
8400 ME	1500	6.900	DL 150	HP 70	ADR 100x2000-10G	400 x 80	1200 / 550	hydr.	1.600
10000 ME	1500	8.500	DL 150	HP 70	ADR 130x2000-10G	406 x 120	1200 / 550	hydr.	1.700
10000 MEB	1500	8.500	DL 150	HP 70	ADR 2x90x1900-8G	350 x 60	1200 / 550	hydr.	1.700
14000 MEB	2000	12.000	DL 150	HP 70	ADR 2x100x2000-10G	400 x 80	1200 / 550	hydr.	1.900

Datos no contractuales, pueden evolucionar.